



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| | Περιγραφή Προγραμματιστής Μπαταρίας 1 Στάσης Ηλεκτροβάνα 1' ή 3/4' Μέχρι 3 ποτίσματα καθημερινά. Διάρκεια ποτίσματος από 1 λεπτό. Περιλαμβάνει 1 μπαταρία 9V. Αδιάβροχος (IP67) | Τιμή 60,00 |
| | Προγραμματιστής Μπαταρίας 1 Στάσης Υδρονέφωσης Ηλεκτροβάνα 1' Μέγιστη Συχνότητα ανά 1 λεπτό Περιλαμβάνει μπαταρία Αδιάβροχος (IP67) | 90,00 |
| | Προγραμματιστής Μπαταρίας 2 Στάσεων | 62.00 |
| | Τιμή Χωρίς ηλεκτροβάνες Προγραμματιστής Μπαταρίας 4 Στάσεων | 83.00 |
| | Προγραμματιστής Μπαταρίας 1 Στάσης Με ηλιακό συλλέκτη φόρτισης μπαταρίας | 87.00 |

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ SUNNED Κίνας

| | | | |
|--|-------------------------|---|-----------------------------|
| | Τύπος SD21002 | Περιγραφή Προγραμματιστής Μπαταρίας (9V) 1 Στάσης. Δέχεται 1 μπαταρία 9V. Με Ηλεκτροβάνα 1/2' Μέχρι 8 ποτίσματα ημερησίως | Τιμή 29,30 |
| | | | |

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ GALCON

| | | | |
|---|--------------|---|-----------------------------|
|  | Τύπος | Περιγραφή | Τιμή |
| | 7001 | Kit bayonet προγραμματιστή 2015 Προγραμματιστής Μπαταρίας (9V) 1 Στάσης . Δέχεται 1 μπαταρία 9V. Ηλεκτροβάνα 3/4' | 6,50 71,00 |

i.t.

irrigation systems ltd.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

| | | | |
|---|---|-------------------------------|---------------|
|  | Προγραμματιστές Μπαταρίας (9VDC). 3 Επαναλήψεις Ποτίσματος για Κάθε Πρόγραμμα. Διάρκεια Ποτίσμ από 1 Λεπτ. Master Valve Λειτουργία με 1 Αλκαλική Μπαταρία 9V | | |
| | Τύπος | Περιγραφή | Τιμή |
| | ITEC4-DC-i | 4 Στάσεων Εσωτερ Χώρου | 62,00 |
| | ITEC6-DC-i | 6 Στάσεων Εσωτερ Χώρου | 84,00 |
| | ITEC8-DC-i | 8 Στάσεων Εσωτερ Χώρου | 108,00 |
| | ITEC4-DC-o | 4 Στάσεων Εξωτερ Χώρου | 84,00 |
| | ITEC6-DC-o | 6 Στάσεων Εξωτερ Χώρου | 100,00 |
| ITEC8-DC-o | 8 Στάσεων Εξωτερ Χώρου | 118,00 | |


BACCARA
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BACCARA

| | | | |
|---|--|-------------|--------------|
|  | Περιγραφή | Συσκ | Τιμή |
| | Ηλεκτροβάνα 1" θηλ Με Χειροκίνητη λειτουργία Πηνίο 9VDC (Latching solenoid) | 20 | 23.00 |
| | Ηλεκτροβάνα 1½" θηλ Με Χειροκίνητη λειτουργία Πηνίο 9VDC (Latching solenoid) | 6 | 76.50 |
| | Ηλεκτροβάνα 2" θηλ Με Χειροκίνητη λειτουργία Πηνίο 9VDC (Latching solenoid) | 6 | 84.50 |

i.t.

irrigation systems ltd.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ


| | | | |
|--|--|--|----------------------|
|  | Ανεξάρτητος προγραμματισμός κάθε ηλεκτροβάνας. 3 Επαναλήψεις Ποτίσματος για Κάθε Ημέρα και Κάθε Στάση Master Valve ή Εκκίνηση Αντλίας Μέσω Relais | | |
| | Τύπος ITEC-2AC-indoor | Περιγραφή 2 Στάσεων Εσωτερ Χώρου | Τιμή 62.00 |
| | ITEC-4AC- indoor | 4 Στάσεων Εσωτερ Χώρου | 72.00 |
| | ITEC-6AC- indoor | 6 Στάσεων Εσωτερ Χώρου | 86.00 |
| | ITEC-8AC- indoor | 8 Στάσεων Εσωτερ Χώρου | 105,00 |
|  | ITEC-4AC outdoor | 4 Στάσεων Εξωτερ Χώρου | 86.00 |
| | ITEC-6AC outdoor | 6 Στάσεων Εξωτερ Χώρου | 100.00 |
| | ITEC-8AC outdoor | 8 Στάσεων Εξωτερ Χώρου | 117.00 |
| | | Μετασχηματιστής 220~24VAC | 17.00 |


BACCARA
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ


| | | |
|---|---|-------------|
|  | Περιγραφή | Τιμή |
| | Ηλεκτροβάνα 3/4" θηλυκή 24VAC Χειροκίνητη λειτουργία | 16.50 |
| | Ηλεκτροβάνα 1" θηλυκή 24VAC Χειροκίνητη λειτουργία | 17.50 |
| | Ηλεκτροβάνα 1" θηλυκή 24VAC Με ρυθμιστή ροής F/C Χειροκίνητη λειτουργία | 18.50 |
| | Ηλεκτροβάνα 1 1/2" θηλυκή 24VAC Χειροκίνητη λειτουργία Ρυθμιστής Ροής F/C | 60.00 |
| | Ηλεκτροβάνα 2" θηλυκή 24VAC Χειροκίνητη λειτουργία Ρυθμιστής Ροής F/C | 67.00 |

Hunter[®]


POP UP PS ULTRA

| Περιγραφή | Κωδικός | Συσκ | Τιμή |
|--|------------------|------|-------------|
|  Στατικό 2" Ρυθμιζόμενο Είσοδος 1/2' Θηλ | PS-02-10A | 100 | 2.80 |
| | PS-02 12A | | |
| | PS-02 15A | | |
| | PS-02 17A | | |
| Στατικό 4" Ρυθμιζόμενο Είσοδος 1/2' Θηλ . | PS-04-10A | 100 | 2.80 |
| | PS-04 12A | | |
| | PS-04 15A | | |
| | PS-04 17A | | |
| | PS-04 5SS | | |
| | | | |


POP UP PROS-04

| Περιγραφή | Σώμα | Συσκ | Τιμή |
|--|--|------|-------------|
|  Στατικό 4" Σώμα Είσοδος 1/2' Θηλ | Σώμα | 50 | 2.80 |
| | | 25 | 1.60 |
| Ακροφύσια Ρυθμιζόμενης Γωνίας Για PRO-S 1.5x4,5m δεξιό 1.5x4.5m αριστερό | 10A 12A 15A 17A RCS515 LCS515 | | |


POP UP SRM (PGM)

| Περιγραφή | Συσκ | Τιμή |
|---|------|--------------|
|  Γραναζωτό Ακτίνας Μέχρι 9m 6 διαφορετικά ακροφύσια, παροχές 110-680 l/h. Πίεση λειτουργίας 2.1-3.4 ατμ. Είσοδος Νερού 1/2" Θηλ. | 25 | 12.00 |


POP UP PGJ

| Περιγραφή | Συσκ | Τιμή |
|---|------|--------------|
|  Γραναζωτό POP-UP Ακτίνας Μέχρι 11m 6 διαφορετικά ακροφύσια, παροχές 150-1200 l/h. Πίεση λειτουργίας 2.1-3.4 ατμ. Είσοδος Νερού 1/2" Θηλ. | 25 | 12.50 |


POP UP PGP

| Περιγραφή | Συσκ | Τιμή |
|--|------|--------------|
|  Γραναζωτό POP-UP Ακτίνας Μέχρι 15.9m 12 διαφορετικά ακροφύσια, παροχές 110-3270 l/h. Πίεση λειτουργίας 2.1-4.8 ατμ. Είσοδος Νερού 3/4' Θηλ. | 20 | 12.00 |


POP UP I-25

| Περιγραφή | Συσκ | Τιμή |
|---|------|--------------|
|  I-25 Γραναζωτό POP-UP Γηπέδου Ακτίνας Μέχρι 22m 6 διαφορετικά ακροφύσια, παροχές 1600-6250 l/h .Είσοδος Νερού 1' Θηλ. | 12 | 54.00 |
| I-25 ανοξειδωτος Αξονας | | 69.00 |

POP UP I-40

| Περιγραφή | Συσκ | Τιμή |
|--|------|-------------|
|  I-40 POP-UP Γηπέδου Ακτίνας Μέχρι 22m 6 διαφορετικά ακροφύσια, παροχές 1600-6250 l/h .Είσοδος Νερού 1' Θηλ ανοξειδωτος Αξονας | | 100 |
| Καπάκι γκαζόν για pop-up I-41 | | 8.10 |

POP-UP I 90

| Περιγραφή | Τιμή |
|--|---------------|
|  Γραναζωτό POP-UP Ακτίνας Μέχρι 25.9m | 190.00 |

ΠΡΟΓΡΑΜ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΧC



| Περιγραφή | Τιμή |
|-----------------------|--------|
| 2 Στάσεων εσωτερικού | 74.00 |
| 4 Στάσεων εσωτερικού. | 84.00 |
| 6 Στάσεων εσωτερικού. | 94.00 |
| 8 Στάσεων εσωτερικού. | 118,00 |
| 4 Στάσεων εξωτερικού | 128,00 |
| 6 Στάσεων εξωτερικού | 148.00 |
| 8 Στάσεων εξωτερικού. | 178,00 |

ΠΡΟΓΡΑΜ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ Pro-C



| Περιγραφή | Τιμή |
|----------------------------------|--------|
| Pro-C 3 στάσεων εσωτερικού χώρου | 157,00 |
| Pro-C 3 στάσεων εξωτερικού χώρου | 187.00 |
| Πλακέτ. Επέκτ. 3στάσεων | 52.00 |
| Πλακέτ. Επέκτ. 9 στάσεων | 197,00 |

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ PGV



| Περιγραφή | Τιμή |
|-----------------------|-------|
| 1' Θηλ 24VAC. | 21.00 |
| 1 1/2' PGV 151G 24VAC | 65.00 |
| 2' PGV 201G Θηλ 24VAC | 80.00 |

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΗΣ



| Περιγραφή | Τιμή |
|------------------------------|-------|
| Αισθητήρας βροχής miniclique | 44.00 |


MP Rotator+σώμα Pro-s



| Περιγραφή | Τιμή |
|---|------|
| MP1000 90-210° Βυσσινί Ακτίνα 3,7-4,6m Παροχή 36-113 lt/hr | 10 |
| MP1000 210-270 γαλάζιο Ακτίνα 3,7 4,6m Παροχή 85-147 lt/hr | 10 |
| MP1000 360° λαχανί Ακτίνα 3,5-4,5m Παροχή 144-195 lt/hr | 10 |
| MP2000 90-210° Μαύρο Ακτίνα 5,2-6,4m Παροχή 71-228lt/hr | 10 |
| MP2000 210-270° πράσινο Ακτίνα 4,9-6,4m Παροχή 155-293 lt/hr | 10 |
| MP2000 360° κεραμιδί Ακτίνα 4,9-6,4m Παροχή 265-384 lt/hr | 10 |
| MP3000 90-210° μπλέ Ακτίνα 7,6-9,1m Παροχή 265-384 lt/hr | 10 |
| MP3000 210-270° κίτρινο Ακτίνα 7,6-9,1m Παροχή 384-727 lt/hr | 10 |
| MP3000 360° γκρι Ακτίνα 7,6-9,1m Παροχή 659-964lt/hr | 10 |

MP Rotator

| Περιγραφή | Τιμή |
|---|------|
| MP Corner 45-105° Ηλεκτρικ Ακτίνα 3,5-4,5m Παροχή 36-120 lt/hr | 10 |
| MP left- strip πορτοκαλί max 1.8x5.2m Παροχή 43-58 lt/hr | 10 |
| MP right strip μπέζ max 1.8x5.2m Παροχή 43-58 lt/hr | 10 |
| MP side strip καφέ max 1.8x10.4m Παροχή 60-86 lt/hr | 10 |

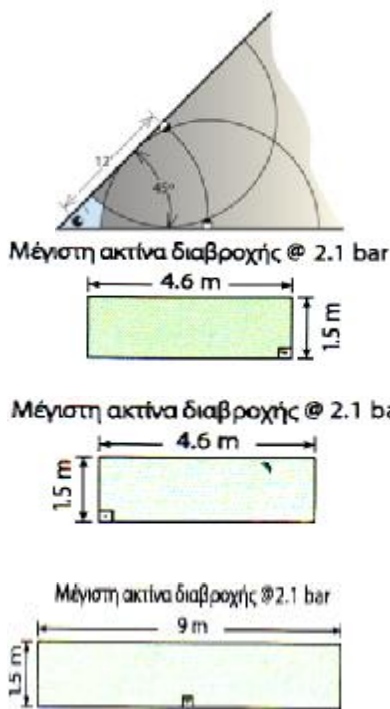

90° to 210°

210° to 270°

360°

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ. ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΧC HYBRID



| Περιγραφή | Τιμή |
|-------------------|--------|
| Hybrid 4 στάσεων | 121.00 |
| Hybrid 6 στάσεων | 200.00 |
| Hybrid 8 στάσεων | 150.00 |
| Hybrid 12 στάσεων | 290.00 |

POP-UP ELGO



| Κωδικός | Περιγραφή | Συσκευασία | Τιμή |
|---------|--|------------|--------------|
| 2688 | Κρουστικό POP-UP ELGO ½ θηλ πάσο Ακροφύσιο 2,9mm/Μπλέ 507 L/H (Στίς 2 atm) Ακτίνα 10 m Ακροφύσιο 3.5mm/Κοκ.590 L/H (Στίς 2 atm) Ακτίνα 10 m | 12 | 13,30 |
| 88B2 | Ανταλλακτικός Εκτοξευτήρας για το 2688 1/2' Αρσ Πάσο | | 5,85 |
| 261 | Κλειδί Εκτοξευτήρων POP-UP 2688 | | 7,00 |
| 263 | Ανταλλακτικό Καπάκι POP-UP 2688 | | 3,30 |



Pop-up Signature



| Κωδικός | Περιγραφή | Συσκευ | Τιμή |
|---------|---|--------|--------------|
| 6000 | Γραναζωτό POP-UP Ακτίνας Μέχρι 14m 8 διαφορετικά ακροφύσια, | 20 | 14.50 |

Rain Spa

POP UP S-075



| Περιγραφή | Τιμή |
|---|--------------|
| Γραναζωτό POP-UP Ακτίνας Μέχρι 15.9m 12 διαφορετικά ακροφύσια, παροχές 110-3270 l/h. Πίεση Λειτουργίας 2.1-4.8 ατμ. Είσοδος Νερού 3/4' Θηλ. | 11,50 |

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ



| Κωδικός | Περιγραφή | Τιμή |
|---------|-------------------|--------------|
| RN180 | 3" Θηλ F/C | 90,00 |

ΕΞΑΡΤ. ΣΥΛΛΕΚΤΗ 11/2' & 2'



| Περιγραφή | Τιμή |
|-------------------------------|--------------|
| Ταυ 11/2' Θηλ-θηλ -Αρσ | 9,00 |
| Ταυ 2' Θηλ-θηλ -Αρσ | 10,60 |



| RAINSTOP | Αισθητήρας Συμβατός με Προγραμματιστές Λειτ. 24Volts | 29,00 |
|----------|--|-------|
|----------|--|-------|

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ Orbit



| Τύπος | Περιγραφή | Τιμή |
|---------------------------|-----------|--------------|
| Pocket Star indoor | 2 στάσεων | 42.00 |
| | 4 στάσεων | 58.00 |
| | 6 στάσεων | 62.00 |



| Τύπος | Περιγραφή | Τιμή |
|------------------------|------------|---------------|
| EasyJet outdoor | 9 στάσεων | 162.00 |
| | 12-στάσεων | 186.00 |



Στατικό Pop-Up Unispray



| Περιγραφή | Τύπος | Συσκ | Τιμή |
|-------------------|--------|------|-------------|
| Στατικό 4" | US-410 | 50 | 2.80 |
| Ρυθμιζόμενη Γωνία | US-412 | 50 | |
| Είσοδος 1/2" Θηλ | US-415 | 50 | |

Στατικό Pop-Up 1804



| Περιγραφή | Τύπος | Συσκ | Τιμή |
|--|--------|------|-------------|
| Σώμα pop-up 4" | | 50 | 2,70 |
| Είσοδος 1/2" Θηλ | | | |
| Ακροφύσια Ρυθμιζόμενης Γωνίας (0°-360°) + Φίλτρο | VAN 8 | 25 | 1.78 |
| | VAN 10 | 25 | |
| | VAN 12 | 25 | |
| | VAN 15 | 25 | |
| | VAN 18 | 25 | |

POP UP 3504



| Περιγραφή | Συσκ | Τιμή |
|--|------|--------------|
| Pop-up Γραναζωτό Ακτίνας Μέχρι 11m Είσοδος Νερού 1/2" Θηλ. | 20 | 11,00 |

POP UP 5004



| Περιγραφή | Συσκ | Τιμή |
|---|------|--------------|
| Pop-up 5004 Enhanced Γραναζωτό POP-UP Ακτίνας Μέχρι 14m Είσοδος Νερού 3/4" Θηλ. | 20 | 11,80 |

POP UP 6500 Falcon



| Περιγραφή | Τιμή |
|--|-----------|
| Pop-up Γραναζωτό Ακτίνας Μέχρι 20m Είσοδος Νερού 1" Θηλ. Πλαστικό στέλεχος | 59 |
| Pop-up Γραναζωτό Ακτίνας Μέχρι 20m Είσοδος Νερού 1" Θηλ. Ανοξειδωτο στέλεχος | 83 |

POP UP Eagle 900 & 950 E



| Περιγραφή | Τιμή |
|---|---------------|
| Pop-up 900E Γραναζωτό POP-UP Ακτίνας 28m Είσοδος Νερού 1 1/2" Θηλ. Με ηλεκτροβάνα | 370.00 |
| Pop-up 950E Γραναζωτό POP-UP Ακτίνας 28m Είσοδος Νερού 1 1/2" Θηλ. Με ηλεκτροβάνα | 420.00 |

POP UP Κρουστικό MaxiPaw



| Τύπος | Περιγραφή | Τιμή |
|-------|---------------------------------------|--------------|
| 2045 | Pop-up Ακτίνας Μέχρι 13m Είσοδος 3/4" | 37,00 |

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ RAINBIRD



| Κωδικός | Περιγραφή | Συσκευασία | Τιμή |
|------------|--------------------------------------|------------|---------------|
| DV100 | 1' Θηλ Πηνίο 24VAC. | 20 | 24.00 |
| DV100 9VDC | 1' Θηλ Πηνίο 9VDC | 20 | 43.00 |
| K80920 | Πηνίο 9VDC | | 30,00 |
| PGA150 | 1 1/2' Θηλ Flow Control Πηνίο 24VAC. | 6 | 80,00 |
| PGA200 | 2' Θηλ Flow Control Πηνίο 24VAC. | 6 | 117.00 |

ΠΡΟΓΡΑΜ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ ESP-RZX



| Τύπος | Περιγραφή | Τιμή |
|-------|-----------|---------------|
| RZX | 4 στάσεων | 75,00 |
| RZX | 6 στάσεων | 85,00 |
| RZX | 9 στάσεων | 100.00 |

Ηλεκτραντλίες Κίνας YangChun

Αντλίες Αυτόματης Αναρρόφησης JET με φτερωτή PPT



| ΤΥΠΟΣ | HP | ΤΑΣΗ | ΣΤΟΜΙΑ | ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h | | | | | | ΤΙΜΗ |
|---------------------|----|------|--------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|----|--------------|
| | | | | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | |
| | | | | ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ m | | | | | | |
| JSW/10M (19-500) | 1 | 220 | 1'x1' | 54 | 47 | 38 | 33 | 27 | 23 | 76.00 |

Περιφερειακές Αντλίες



| ΤΥΠΟΣ | HP | ΤΑΣΗ | ΣΤΟΜΙΑ | ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h | | | | | | ΤΙΜΗ |
|------------------|-----|------|--------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|---|--------------|
| | | | | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | |
| | | | | ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ m | | | | | | |
| QB60 (19-608) | 0,5 | 220 | 1'x1' | 38 | 28 | 19 | 9 | 0 | | 29.00 |
| QB80 (19-609) | 1 | 220 | 1'x1' | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 8 | 58.00 |

Μονοβάθμιες Φυγοκεντρικές Αντλίες



| ΤΥΠΟΣ | HP | Volt | ΣΤΟΜΙΑ | ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h | | | | | | ΤΙΜΗ | |
|---------------------|----|------|--------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|--------------|
| | | | | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 4,5 | | 5,4 |
| | | | | ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ m | | | | | | | |
| CPM-158 (19-611) | 1 | 220 | 1'x1' | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 77.00 |

Διβάθμιες Φυγοκεντρικές Αντλίες



| ΤΥΠΟΣ | HP | Volt | ΣΤΟΜΙΑ | ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h | | | | | | ΤΙΜΗ | |
|-------------------------|----|------|-----------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|----|------|---------------|
| | | | | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | | 7.2 |
| | | | | ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ m | | | | | | | |
| 2YCM25/160A (19-622) | 3 | 220 | 1 1/4'x1' | 65 | 64 | 61 | 58 | 53 | 46 | 37 | 187.00 |



Πιεστικά Δοχεία Κρύου Νερού Ιταλίας

| Κωδ | Χωρητικότητα Lt | Πίεση Λειτουργίας bar | Πίεση στο δοχείο bar | Είσοδος Νερού | Μορφή Έδρασης | ΤΙΜΗ |
|--------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| 19-692 | 25 | 8 | 1,5 | 1» | Οριζόντιο | 30.00 |
| 19-695 | 60 | 8 | 1,5 | 1" | Κάθετο | 106.00 |
| 19-696 | 50 | 8 | 1,5 | 1" | Οριζόντιο | 84,00 |
| 19-701 | 100 | 8 | 1,5 | 1" | Κάθετο | 164,00 |
| 19-703 | 100 | 8 | 1,5 | 1" | Οριζόντιο | 200,00 |



Εξαρτήματα Αντλιών

| Κωδ | Περιγραφή | Τιμή |
|--------|--|-------|
| 19-721 | Πιεσοστάτης PM – 5 atm 220V | 13,40 |
| 19-725 | Φλοτέρ στάθμης καλώδιο 2 m | 8.60 |
| 19-728 | Σπιράλ inox 1' μήκους 0.80m Θηλ-Αρ. | 13.20 |
| 19-729 | Σπιράλ inox 11/4' μήκους 1,00m Θηλ-Αρ | 24,00 |
| 19-735 | Πεντάοδο μακρύ | 4,70 |
| 10-250 | Μανόμετρο 0-6 atm Φ63 | 4.00 |
| 10-251 | Μανόμετρο 0-10 atm Φ63 | 4.00 |
| 10-260 | Μανόμετρο 0-6 atm Φ63 Γλυκερίνης WIKA | 10.50 |
| 10-261 | Μανόμετρο 0-10 atm Φ63 Γλυκερίνης WIKA | 10.50 |
| 19-726 | Αυτόματο Ελέγχου Αντλίας Μέγιστη Ισχύς 1,5 Kw | 34.00 |



Υποβρύχιες Ανοξειδωτες Αντλίες

Αποστράγγισης καθαρών-ελαφρώς ακαθάρτων νερών

| ΤΥΠΟΣ | HP | Volt | ΣΤΟΜΙΑ | ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h | | | | | | ΤΙΜΗ |
|--------------------|----|------|--------|--------------------------|-----|------|-----|-----|-----|-------|
| | | | | 0 | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
| | | | | ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ m | | | | | | |
| YC750S (19-520) | 1 | 220 | 11/4' | 12 | 11 | 10.2 | 8.7 | 6.9 | 4.9 | 63.00 |

Υποβρύχιες Ανοξειδωτες Αντλίες Αποστράγγισης Λυμάτων

| ΤΥΠΟΣ | HP | Volt | ΣΤΟΜΙΑ | ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h | | | | | | ΤΙΜΗ |
|---------------------|----|------|--------|--------------------------|-----|---|-----|-----|----|-------|
| | | | | 0 | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
| | | | | ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ m | | | | | | |
| YC750SW (19-522) | 1 | 220 | 11/4' | 10.2 | 9.8 | 9 | 7.5 | 5.9 | 4 | 73.00 |

Σύστημα Fog



| Κωδ | Περιγραφή | Τιμή |
|--------|---|------------|
| OM-803 | Αντλία + μοτέρ. 3lt/min Πίεση 60 bars | 350 |
| OM-810 | Πίνακας αντλίας On 1-30min Off 1-30min | 160 |



| Κωδ | Περιγραφή | Τιμή |
|-----|------------------------------------|------------|
| | Ανεμιστήρ ας 3 φτερών 26" | 120 |

Εξαρτήματα Σύνδεσης Fog



| Σπείρωμα 3/16 | | |
|---------------|--|-------------|
| Κωδικός | Περιγραφή | Τιμή |
| OM-021 | 0,1mm 2.75 lt/hr | 3.30 |
| OM-022 | 0,2mm 5.34 lt/hr | 3.30 |
| OM-023 | 0,3mm 8.7 lt/hr Στα 70 bar Ακροφύσιο+ βαλβίδα | 3.30 |
| OM-010 | Αγωγός 3/8' WP 60 bars Τιμή μέτρου | 2.40 |
| OM-053 | Ταυ ρακόρ 1 ακροφυσίου | 3.90 |
| OM-07 | Ταυ 3/8'x 3/8'x 3/8' | 5.80 |
| OM-08 | Γωνία 3/8'x 3/8' | 3.90 |
| OM-08A | Σταυρός 3/8'x 3/8'x3/8'x3/8' | 7.00 |
| OM-091 | Τερματικό 1 ακροφυσίου | 2,80 |
| OM-121 | 1 ακροφυσίου | 3.90 |
| OM-122 | 2 ακροφυσίων Τερματικό | 3.90 |
| OM-04 | Ρακόρ 1/4 θηλυκό x 3/8' | 3.90 |
| OM-011 | Ρακόρ 1/4 αρσενικό x 3/8' | 3.90 |
| OM-123 | Τερματικό Ρακόρ | 2,80 |



| Κωδικός | Περιγραφή | Τιμή |
|---------|---------------------------------------|--------------|
| OM-051 | Ταυ 1 ακροφυσίου ταχυσύνδετο | 3,00 |
| OM-052 | Ταυ 2 ακροφυσίων ταχυσύνδετο | 3,00 |
| OM-002 | Στεφάνι ανοξείδωτο 5 ακροφυσίων | 48.00 |



| Σπείρωμα 1/8 | | |
|--------------|---|-------------|
| Κωδικός | Περιγραφή | Τιμή |
| OM-105 | 0,3mm 5lt/hr Στα 70 bar Ακροφύσιο | 4,00 |
| OM-153 | Ταυ ρακόρ ακροφυσίου 3/8'x1/8' θηλx 3/8' | |
| OM-08 | Γωνία 3/8'x 1/8' θηλ | 3.90 |


**Αυτόματα (Ηλεκτρονικής Ανάφλεξης) Αερόθερμα Υγραερίου
K2C-G Electronic ITM ΙΤΑΛΙΑΣ**

- Μεταλλική κατασκευή εποξειδικά βαμμένη. Χώρος ανάφλεξης από ανοξείδωτο ατσάλι
- Έλεγχος Λειτουργιών από μονωμένο πίνακα. Εξοπλισμένος με ηλεκτρική βαλβίδα
- Μοτέρ ανεμιστήρα με θερμικό ασφαλείας Ιδανικός για **θέρμανση αεριζόμενων χώρων**
- Συμπεριλαμβάνεται **θερμοστάτης**

| κωδικός | Τύπος | Θερμαντική Ικανότητα Kcal/h MIN-MAX | Ανεμιστήρα M ³ /h | Κατανάλωση Καυσίμου Kg/h | Τιμή |
|---------|------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| 04-105 | K2C-GE 300 | 20081-32078 | 1000 | 1,81-2,90 | 630 |
| 04-110 | K2C-GE 400 | 26400-40.000 | 1600 | 2-3,5 | 680 |
| 04-115 | K2C-GE 600 | 45000-60.000 | 1600 | 2,36-3,6 | 780 |


**Αυτόματα Ηλεκτρικά Τριφασικά Αερόθερμα
Sunbeam ITM ΙΤΑΛΙΑΣ**

 Συμπεριλαμβάνεται **θερμοστάτης**

| κωδικός | Τύπος | Θερμαντική Ικανότητα Kcal/h | Ανεμιστήρα M ³ /h | Κατανάλωση Ρεύματος Kw | Τιμή |
|---------|-------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|------------|
| 04-151 | Sunbeam 60 | 5.160 | 450 | 6,08 | 300 |
| 04-153 | Sunbeam 120 | 10.320 | 800 | 12,08 | 390 |
| 04-155 | Sunbeam 150 | 12.900 | 950 | 15,11 | 500 |
| 04-157 | Sunbeam 180 | 15.480 | 950 | 18,11 | 520 |


**Αυτόματα Τροχήλατα Αερόθερμα πετρελαίου
Antares ITM ΙΤΑΛΙΑΣ**

- Τροχήλατο Αερόθερμο με απαγωγέα
- Χώρος ανάφλεξης από ανοξείδωτο ατσάλι
- Ιδανικός για **θέρμανση κλειστών χώρων**

| Τύπος | Θερμαντική Ικανότητα Kcal/h | Δυνατότητα Ανεμιστήρα M ³ /h | Κατανάλωση Καυσίμου Kg/h | Τιμή |
|------------|-----------------------------|---|--------------------------|-------------|
| Antares 70 | 59170 | 3500 | 5,8 | 2000 |
| Antares 80 | 68800 | 3900 | 6,8 | 2180 |



ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ, ΒΑΣΕΙΣ ΛΟΓΧΕΣ **ELGO**

| Κωδικός | Κωδικός elgo | Περιγραφή | Συσκευασία | Τιμή |
|---------|--------------|---|------------|-------|
| 01-175 | L209 | Βεντάλια Πότισματος 21,5m X 12,5m=269m ² | 1 | 19.00 |
| 01-217 | SK32B | Στρογγυλή Γκρί Βάση με Πτυσσόμενο Μεταλλικό Στήριγμα + LQ9 | 1 | 2,40 |
| 01-216 | SK30B | Στρογγυλή Γκρί Βάση Μεγάλη + Πτυσσόμενο Μεταλ. Στήριγμα + LQ9 | 1 | 5.00 |
| 01-215 | LW55 | Εκτοξευτήρας (Ντούζ) με Ρύθμιση Νερού μέχρι Διακοπής 92 cm | | 11.20 |

ΑΝΕΜΕΣ ELGO

| Κωδικός | Κωδικός Elgo | Περιγραφή | Τιμή |
|---------|--------------|---|-------|
| 01-531 | LHR11 | Ανέμη Δαπέδου 50m 1/2' Σωλήνα Μεταλλικό Πλαίσιο Σώμα από Αντιθραυστικό Πλαστικό Πορτοκαλί- Γκρί | 17.00 |
| 01-535 | LHC1 | Ανέμη με Ρόδες 50m 1/2' Σωλήνα Μεταλλικό Πλαίσιο Σώμα από Αντιθραυστικό Πλαστικό Πορτοκαλί- Γκρί | 20.50 |



LHR11

LHC1

AGRATI Ιταλίας

| Κωδικός | Κωδ Agrati | Περιγραφή | Συσκευασία | Τιμή |
|---------|------------|---|------------|-------|
| 04-060 | 112 | Βάση τοίχου για 15m 1/2' Σωλήνα, Σε 7 χρώματα + Stand προβολής 14 τεμαχίων | Κουτί/ 14 | 2.50 |
| 04-080 | 970 | Πλαστική Τζουγκράνα Πλάτους 57 cm Χρώμα Πράσινο | | 2.75 |
| 04-025 | 318 | Μεταλλική Ανέμη Δαπέδου για 90m 3/4' Σωλήνα Σκελετός & Σώμα από ανοξείδωτο Μέταλλο Χρώμα | | 200 |
| 04-035 | 189 | Καροτσάκι 3 ραφιών | | 35,00 |





ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΡΕΣ ELGO

| Κωδ | Κωδικός Elgo | Περιγραφή | Συσκευ | Τιμή |
|--------|--------------|--|--------|-------------|
| 01-630 | LQ1B | Ρακόρ 3/4' Θηλ Πάσο για Βρύση 1/2' | 250 | 0,40 |
| 01-635 | LQ12B | Ρακόρ 1' Θηλ Πάσο για Βρύση 3/4' (LQ04) | 360 | 0,55 |
| 01-690 | LQ9B | Ρακόρ 3/4' Αρσ Πάσο | 300 | 0,30 |
| 01-640 | LQ32B | Σύνδεσμος Ρακόρ για Σωλήνα 1/2' | 60 | 0,86 |
| 01-645 | LQ34B | Σύνδεσμος Ρακόρ για Σωλήνα 5/8', 3/4' | 60 | 0,67 |
| 01-685 | LQ5B | Σύνδεσμος για LQ42,LQ44 | 300 | 0,40 |
| 01-686 | LQ6B | Διακλαδωτής για LQ42,LQ44 | 125 | 0,60 |
| 01-650 | LQ42B | Ταχυσύνδεσμος για 1/2' Σωλήνα | 80 | 0,80 |
| 01-660 | LQ44B | Ταχυσύνδεσμος για 5/8' & 3/4' Σωλήνα | 80 | 0,80 |
| 01-680 | LQ47B | Ταχυσύνδεσμος με Πάσο 3/4' θηλυκό | 200 | 1,00 |
| 01-682 | LQ42G | Ταχυσύνδεσμος 1/2' σπιδάλ γωνία | 50 | 2,10 |
| 01-684 | LQTS | Προσαρμοστήρας για βρύση μπάνιου | 50 | 3,55 |
| 01-560 | LQNY | Διακλαδωτής 2 Βανάκια Εισ 3/4' Θηλ - Εξ 2 LQ9 | 40 | 2,30 |
| 01-563 | LQMTC | Διακλαδωτής 4 Βανάκια MTC Εισ 3/4' Θηλ Εξ 2 LQ9+ 2 παροχές 3/4' Αρσ. | 60 | 7,00 |

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ELGO



| Κωδικός | Κωδικός Elgo | Περιγραφή | Συσκευασία | Τιμή |
|---------|--------------|--|------------|--------------|
| 01-570 | L1QB | Αυλός με Ρύθμιση Νερού μέχρι Διακοπής | 55 | 1,25 |
| 01-575 | L2DB | Βούρτσα με Ρύθμιση Νερού μέχρι Διακοπής | 26 | 7,50 |
| 01-580 | L3QB | Εκτοξευτήρας (Ντούζ) με Ρύθμιση Νερού μέχρι Διακοπής + LQ9 | 40 | 3,00 |
| 01-595 | LP3B | Πιστόλι 1 Εκτόξευσης (Ντούζ) + LQ9 | 22 | 4,00 |
| 01-586 | L8B | Πιστόλι Αυλός Μεταλλικό Εισ 3/4' Θηλ | 50 | 4,45 |
| 01-591 | LP21B | Πιστόλι Αυλός Πλαστικό + LQ9 | 22 | 5,00 |
| 01-611 | LP20 | Πιστόλι 7 Διαφορετικών Εκτοξεύσεων και Διακοπής + LQ9 | 15 | 6,70 |
| 01-612 | LP30 | Πιστόλι 7 Διαφορετικών Εκτοξεύσεων και Διακοπής + LQ9 | 15 | 10,00 |

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ - ΑΥΛΟΙ



| Κωδικός | Κωδικός Elgo | Περιγραφή | Συσκευασία | Τιμή |
|---------|--------------|--|------------|-------------|
| 01-510 | LQ01M | Προσαρμοστήρας 3/4' Θηλ Πάσο για Βρύση 1/2' | 50 | 1,10 |
| 01-514 | LQ42M | Ταχυσύνδεσμος για 1/2' Σωλήνα | 48 | 2,70 |
| 01-515 | LQ44M | Ταχυσύνδεσμος για 3/4' Σωλήνα | 48 | 3,00 |
| 01-525 | L1QM | Εκτοξευτήρας με Ρύθμιση Νερού μέχρι Διακοπής | 50 | 2,00 |
| 01-519 | LQYSBM | | | 5,50 |

Ηλεκτραντλίες Κίνας YangChun

Αντλίες Αυτόματης Αναρρόφησης JET με φτερωτή PPT



| ΤΥΠΟΣ | HP | ΤΑΣΗ | ΣΤΟΜΙΑ | ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h | | | | | | ΤΙΜΗ |
|---------------------|----|------|--------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|----|--------------|
| | | | | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | |
| | | | | ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ m | | | | | | |
| JSW/10M (19-500) | 1 | 220 | 1'x1' | 54 | 47 | 38 | 33 | 27 | 23 | 76.00 |

Περιφερειακές Αντλίες



| ΤΥΠΟΣ | HP | ΤΑΣΗ | ΣΤΟΜΙΑ | ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h | | | | | | ΤΙΜΗ |
|------------------|-----|------|--------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|---|--------------|
| | | | | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | |
| | | | | ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ m | | | | | | |
| QB60 (19-608) | 0,5 | 220 | 1'x1' | 38 | 28 | 19 | 9 | 0 | | 29.00 |
| QB80 (19-609) | 1 | 220 | 1'x1' | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 8 | 58.00 |

Μονοβάθμιες Φυγοκεντρικές Αντλίες



| ΤΥΠΟΣ | HP | Volt | ΣΤΟΜΙΑ | ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h | | | | | | ΤΙΜΗ | |
|---------------------|----|------|--------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|--------------|
| | | | | 0,6 | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | | 5.4 |
| | | | | ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ m | | | | | | | |
| CPM-158 (19-611) | 1 | 220 | 1'x1' | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 77.00 |

Διβάθμιες Φυγοκεντρικές Αντλίες



| ΤΥΠΟΣ | HP | Volt | ΣΤΟΜΙΑ | ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h | | | | | | ΤΙΜΗ | |
|-------------------------|----|------|-----------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|----|------|---------------|
| | | | | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | | 7.2 |
| | | | | ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ m | | | | | | | |
| 2YCM25/160A (19-622) | 3 | 220 | 1 1/4'x1' | 65 | 64 | 61 | 58 | 53 | 46 | 37 | 187.00 |



Πιεστικά Δοχεία Κρύου Νερού Ιταλίας

| Κωδ | Χωρητικότητα Lt | Πίεση Λειτουργίας bar | Πίεση στο δοχείο bar | Είσοδος Νερού | Μορφή Έδρασης | ΤΙΜΗ |
|--------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| 19-692 | 25 | 8 | 1,5 | 1» | Οριζόντιο | 30.00 |
| 19-695 | 60 | 8 | 1,5 | 1" | Κάθετο | 106.00 |
| 19-696 | 50 | 8 | 1,5 | 1" | Οριζόντιο | 84,00 |
| 19-701 | 100 | 8 | 1,5 | 1" | Κάθετο | 164,00 |
| 19-703 | 100 | 8 | 1,5 | 1" | Οριζόντιο | 200,00 |



Εξαρτήματα Αντλιών

| Κωδ | Περιγραφή | Τιμή |
|--------|--|-------|
| 19-721 | Πιεσοστάτης ΡΜ – 5 atm 220V | 13,40 |
| 19-725 | Φλοτέρ στάθμης καλώδιο 2 m | 8.60 |
| 19-728 | Σπιράλ inox 1' μήκους 0.80m Θηλ-Αρ. | 13.20 |
| 19-729 | Σπιράλ inox 11/4' μήκους 1,00m Θηλ-Αρ | 24,00 |
| 19-735 | Πεντάοδο μακρύ | 4,70 |
| 10-250 | Μανόμετρο 0-6 atm Φ63 | 4.00 |
| 10-251 | Μανόμετρο 0-10 atm Φ63 | 4.00 |
| 10-260 | Μανόμετρο 0-6 atm Φ63 Γλυκερίνης WIKA | 10.50 |
| 10-261 | Μανόμετρο 0-10 atm Φ63 Γλυκερίνης WIKA | 10.50 |
| 19-726 | Αυτόματο Ελέγχου Αντλίας Μέγιστη Ισχύς 1,5 Kw | 34.00 |



Υποβρύχιες Ανοξειδωτες Αντλίες

Αποστράγγισης καθαρών-ελαφρώς ακαθάρτων νερών

| ΤΥΠΟΣ | HP | Volt | ΣΤΟΜΙΑ | ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h | | | | | | ΤΙΜΗ |
|--------------------|----|------|--------|--------------------------|-----|------|-----|-----|-----|-------|
| | | | | 0 | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
| | | | | ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ m | | | | | | |
| YC750S (19-520) | 1 | 220 | 11/4' | 12 | 11 | 10.2 | 8.7 | 6.9 | 4.9 | 63.00 |

Υποβρύχιες Ανοξειδωτες Αντλίες Αποστράγγισης Λυμάτων

| ΤΥΠΟΣ | HP | Volt | ΣΤΟΜΙΑ | ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h | | | | | | ΤΙΜΗ |
|---------------------|----|------|--------|--------------------------|-----|---|-----|-----|----|-------|
| | | | | 0 | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
| | | | | ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ m | | | | | | |
| YC750SW (19-522) | 1 | 220 | 11/4' | 10.2 | 9.8 | 9 | 7.5 | 5.9 | 4 | 73.00 |

Σύστημα Fog



| Κωδ | Περιγραφή | Τιμή |
|--------|---|------------|
| OM-803 | Αντλία + μοτέρ. 3lt/min Πίεση 60 bars | 350 |
| OM-810 | Πίνακας αντλίας On 1-30min Off 1-30min | 160 |



| Κωδ | Περιγραφή | Τιμή |
|-----|------------------------------------|------------|
| | Ανεμιστήρ ας 3 φτερών 26" | 120 |

Εξαρτήματα Σύνδεσης Fog



| Σπείρωμα 3/16 | | |
|---------------|--|-------------|
| Κωδικός | Περιγραφή | Τιμή |
| OM-021 | 0,1mm 2.75 lt/hr | 3.30 |
| OM-022 | 0,2mm 5.34 lt/hr | 3.30 |
| OM-023 | 0,3mm 8.7 lt/hr Στα 70 bar Ακροφύσιο+ βαλβίδα | 3.30 |
| OM-010 | Αγωγός 3/8' WP 60 bars Τιμή μέτρου | 2.40 |
| OM-053 | Ταυ ρακόρ 1 ακροφυσίου | 3.90 |
| OM-07 | Ταυ 3/8'x 3/8'x 3/8' | 5.80 |
| OM-08 | Γωνία 3/8'x 3/8' | 3.90 |
| OM-08A | Σταυρός 3/8'x 3/8'x3/8'x3/8' | 7.00 |
| OM-091 | Τερματικό 1 ακροφυσίου | 2,80 |
| OM-121 | 1 ακροφυσίου | 3.90 |
| OM-122 | 2 ακροφυσίων Τερματικό | 3.90 |
| OM-04 | Ρακόρ 1/4 θηλυκό x 3/8' | 3.90 |
| OM-011 | Ρακόρ 1/4 αρσενικό x 3/8' | 3.90 |
| OM-123 | Τερματικό Ρακόρ | 2,80 |



| Κωδικός | Περιγραφή | Τιμή |
|---------|---------------------------------------|--------------|
| OM-051 | Ταυ 1 ακροφυσίου ταχυσύνδετο | 3,00 |
| OM-052 | Ταυ 2 ακροφυσίων ταχυσύνδετο | 3,00 |
| OM-002 | Στεφάνι ανοξείδωτο 5 ακροφυσίων | 48.00 |



| Σπείρωμα 1/8 | | |
|--------------|---|-------------|
| Κωδικός | Περιγραφή | Τιμή |
| OM-105 | 0,3mm 5lt/hr Στα 70 bar Ακροφύσιο | 4,00 |
| OM-153 | Ταυ ρακόρ ακροφυσίου 3/8'x1/8' θηλx 3/8' | |
| OM-08 | Γωνία 3/8'x 1/8' θηλ | 3.90 |

Αυτόματα (Ηλεκτρονικής Ανάφλεξης) Αερόθερμα Υγραερίου K2C-G *Electronic ITM ΙΤΑΛΙΑΣ*



- Μεταλλική κατασκευή εποξειδικά βαμμένη. Χώρος ανάφλεξης από ανοξείδωτο ασάλι.
- Έλεγχος Λειτουργιών από μονωμένο πίνακα. Εξοπλισμένος με ηλεκτρική βαλβίδα
- Μοτέρ ανεμιστήρα με θερμικό ασφαλείας Ιδανικός για **θέρμανση αεριζόμενων χώρων**
- Συμπεριλαμβάνεται **θερμοστάτης**

| κωδικός | Τύπος | Θερμαντική Ικανότητα Kcal/h MIN-MAX | Ανεμιστήρα M ³ /h | Κατανάλωση Καυσίμου Kg/h | Τιμή |
|---------|------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| 04-105 | K2C-GE 300 | 20081-32078 | 1000 | 1,81-2,90 | 630 |
| 04-110 | K2C-GE 400 | 26400-40.000 | 1600 | 2-3,5 | 680 |
| 04-115 | K2C-GE 600 | 45000-60.000 | 1600 | 2,36-3,6 | 780 |

Αυτόματα Ηλεκτρικά Τριφασικά Αερόθερμα Sunbeam *ITM ΙΤΑΛΙΑΣ*

Συμπεριλαμβάνεται **θερμοστάτης**



| κωδικός | Τύπος | Θερμαντική Ικανότητα Kcal/h | Ανεμιστήρα M ³ /h | Κατανάλωση Ρεύματος Kw | Τιμή |
|---------|-------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|------------|
| 04-151 | Sunbeam 60 | 5.160 | 450 | 6,08 | 300 |
| 04-153 | Sunbeam 120 | 10.320 | 800 | 12,08 | 390 |
| 04-155 | Sunbeam 150 | 12.900 | 950 | 15,11 | 500 |
| 04-157 | Sunbeam 180 | 15.480 | 950 | 18,11 | 520 |

Αυτόματα Τροχήλατα Αερόθερμα πετρελαίου Antares *ITM ΙΤΑΛΙΑΣ*



- Τροχήλατο Αερόθερμο με απαγωγή
- Χώρος ανάφλεξης από ανοξείδωτο ασάλι
- Ιδανικός για **θέρμανση κλειστών χώρων**

| Τύπος | Θερμαντική Ικανότητα Kcal/h | Δυνατότητα Ανεμιστήρα M ³ /h | Κατανάλωση Καυσίμου Kg/h | Τιμή |
|------------|-----------------------------|---|--------------------------|-------------|
| Antares 70 | 59170 | 3500 | 5,8 | 2000 |
| Antares 80 | 68800 | 3900 | 6,8 | 2180 |



ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ, ΒΑΣΕΙΣ ΛΟΓΧΕΣ **ELGO**

| Κωδικός | Κωδικός elgo | Περιγραφή | Συσκευασία | Τιμή |
|---------|--------------|---|------------|-------|
| 01-175 | L209 | Βεντάλια Πότισματος 21,5m X 12,5m=269m ² | 1 | 19.00 |
| 01-217 | SK32B | Στρογγυλή Γκρί Βάση με Πτυσσόμενο Μεταλλικό Στήριγμα + LQ9 | 1 | 2,40 |
| 01-216 | SK30B | Στρογγυλή Γκρί Βάση Μεγάλη + Πτυσσόμενο Μεταλ. Στήριγμα + LQ9 | 1 | 5.00 |
| 01-215 | LW55 | Εκτοξευτήρας (Ντούζ) με Ρύθμιση Νερού μέχρι Διακοπής 92 cm | | 11.20 |



ΑΝΕΜΕΣ ELGO

| Κωδικός | Κωδικός Elgo | Περιγραφή | Τιμή |
|---------|--------------|--|-------|
| 01-531 | LHR11 | Ανέμη Δαπέδου 50m 1/2' Σωλήνα Μεταλλικό Πλαίσιο Σώμα από Αντιθραυστικό Πλαστικό Πορτοκαλί- Γκρί | 17.00 |
| 01-535 | LHC1 | Ανέμη με Ρόδες 50m 1/2' Σωλήνα Μεταλλικό Πλαίσιο Σώμα από Αντιθραυστικό Πλαστικό Πορτοκαλί- Γκρί | 20.50 |

AGRATI Ιταλίας



| Κωδικός | Κωδ Agrati | Περιγραφή | Συσκευασία | Τιμή |
|---------|------------|--|--------------|-------|
| 04-060 | 112 | Βάση τοίχου για 15m 1/2' Σωλήνα, Σε 7 χρώματα + Stand προβολής 14 τεμαχίων | Κουτί/ 14 | 2.50 |
| 04-080 | 970 | Πλαστική Τζουγκράνα Πλάτους 57 cm Χρώμα Πράσινο | | 2.75 |
| 04-025 | 318 | Μεταλλική Ανέμη Δαπέδου για 90m 3/4' Σωλήνα Σκελετός & Σώμα από ανοξειδωτο Μέταλλο Χρώμα | | 200 |
| 04-035 | 189 | Καροτσάκι 3 ραφιών | | 35,00 |



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΡΕΣ ELGO

| Κωδ | Κωδικός Elgo | Περιγραφή | Συσκευ | Τιμή |
|--------|--------------|--|--------|------|
| 01-630 | LQ1B | Ρακόρ 3/4' Θηλ Πάσο για Βρύση 1/2' | 250 | 0,40 |
| 01-635 | LQ12B | Ρακόρ 1' Θηλ Πάσο για Βρύση 3/4' (LQ04) | 360 | 0,55 |
| 01-690 | LQ9B | Ρακόρ 3/4' Αρσ Πάσο | 300 | 0,30 |
| 01-640 | LQ32B | Σύνδεσμος Ρακόρ για Σωλήνα 1/2' | 60 | 0,86 |
| 01-645 | LQ34B | Σύνδεσμος Ρακόρ για Σωλήνα 5/8', 3/4' | 60 | 0,67 |
| 01-685 | LQ5B | Σύνδεσμος για LQ42,LQ44 | 300 | 0,40 |
| 01-686 | LQ6B | Διακλαδωτής για LQ42,LQ44 | 125 | 0,60 |
| 01-650 | LQ42B | Ταχυσύνδεσμος για 1/2' Σωλήνα | 80 | 0,80 |
| 01-660 | LQ44B | Ταχυσύνδεσμος για 5/8' & 3/4' Σωλήνα | 80 | 0,80 |
| 01-680 | LQ47B | Ταχυσύνδεσμος με Πάσο 3/4' Θηλυκό | 200 | 1,00 |
| 01-682 | LQ42G | Ταχυσύνδεσμος 1/2' σπирάλ γωνία | 50 | 2,10 |
| 01-684 | LQTS | Προσαρμοστήρας για βρύση μπάνιου | 50 | 3,55 |
| 01-560 | LQNY | Διακλαδωτής 2 Βανάκια Εισ 3/4' Θηλ - Εξ 2 LQ9 | 40 | 2,30 |
| 01-563 | LQMTC | Διακλαδωτής 4 Βανάκια MTC Εισ 3/4' Θηλ Εξ 2 LQ9+ 2 παροχές 3/4' Αρσ. | 60 | 7,00 |

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ELGO



| Κωδικός | Κωδικός Elgo | Περιγραφή | Συσκευασία | Τιμή |
|---------|--------------|--|------------|-------|
| 01-570 | L1QB | Αυλός με Ρύθμιση Νερού μέχρι Διακοπής | 55 | 1,25 |
| 01-575 | L2DB | Βούρτσα με Ρύθμιση Νερού μέχρι Διακοπής | 26 | 7,50 |
| 01-580 | L3QB | Εκτοξευτήρας (Ντούζ) με Ρύθμιση Νερού μέχρι Διακοπής + LQ9 | 40 | 3,00 |
| 01-595 | LP3B | Πιστόλι 1 Εκτόξευσης (Ντούζ) + LQ9 | 22 | 4,00 |
| 01-586 | L8B | Πιστόλι Αυλός Μεταλλικό Εισ 3/4' Θηλ | 50 | 4,45 |
| 01-591 | LP21B | Πιστόλι Αυλός Πλαστικό + LQ9 | 22 | 5,00 |
| 01-611 | LP20 | Πιστόλι 7 Διαφορετικών Εκτοξεύσεων και Διακοπής + LQ9 | 15 | 6,70 |
| 01-612 | LP30 | Πιστόλι 7 Διαφορετικών Εκτοξεύσεων και Διακοπής + LQ9 | 15 | 10,00 |

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ - ΑΥΛΟΙ



| Κωδικός | Κωδικός Elgo | Περιγραφή | Συσκευασία | Τιμή |
|---------|--------------|--|------------|------|
| 01-510 | LQ01M | Προσαρμοστήρας 3/4' Θηλ Πάσο για Βρύση 1/2' | 50 | 1,10 |
| 01-514 | LQ42M | Ταχυσύνδεσμος για 1/2' Σωλήνα | 48 | 2,70 |
| 01-515 | LQ44M | Ταχυσύνδεσμος για 3/4' Σωλήνα | 48 | 3,00 |
| 01-525 | L1QM | Εκτοξευτήρας με Ρύθμιση Νερού μέχρι Διακοπής | 50 | 2,00 |
| 01-519 | LQYSBM | | | 5,50 |